


Pojemnik do dezynfekcji UV z bezprzewodową ładowarką

pl Instrukcja użytkowania



Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy do- kładnie przeczytać wskazówki bezpie- czeństwa i użytkować produkt wyłącz- nie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych ura- żań ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

- Produkt jest przeznaczony do profilak- tycznej dezynfekcji smartfonów o prze- kątnej ekranu nie przekraczającej 7 cali, jak również drobnych przedmiotów w gospodarstwie domowym, np. biżute- rii, przyborów kosmetycznych itp.
- Zastosowane w produkcie światło UV-C może neutralizować wirusy (utrata zakaźności) i zabijać bakterie.
- Nie nadaje się do odtuszczania lub usuwania zabrudzeń, a także do czyszczenia żywności.

- Produkt zaprojektowano do użytku pry- watnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani medycznych. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w placówkach medycznych, terapeu- tycznych i opiekuńczych. Nie nadaje się do dezynfekcji/sterylizacji sprzętu me- dycznego ani masek medycznych.

- Produkt służy dodatkowo do bezprze- wodowego ładowania różnych urzą- dzeń mobilnych zasilanych akumula- torowo o napięciu ładowania wynoszącym 5 V (np. smartfonów).
- Produkt przeznaczony jest do stoso- wania w pomieszczeniach. Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze wzglę- du na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, a także brak doświad- czenia bądź nieznajomość podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać - chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstru- owane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wy- kluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do ma- teriałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno używać urządzenia w po- mieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.

- Produktu nie wolno zanurzać w wo- dzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Należy go również chronić przed wodą kapiącą i rozpryskową.

- Produktu nie wolno używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgot- ności powietrza.

- Używać tylko zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu (patrz „Dane techniczne”).

- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi produktu.

- Należy wyciągnąć zasilacz z gniazdka elektrycznego...
 - ... jeśli podczas użycia wystąpią usterki,
 - ... po użyciu,
 - ... w czasie burzy,
 - ... przed przystąpieniem do czyszcze- nia urządzenia.Należy przy tym zawsze ciągnąć za za- silacz sieciowy, a nie za kabel podłą- czeniowy.

- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz siecio- wy. Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Należy go trzymać z dala od gorących powie- rzchni i ostrych krawędzi.

- Nie wolno używać urządzenia w przy- padku, gdy urządzenie, kabel podłą- czeniowy lub zasilacz sieciowy wyka- zują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie upadło na ziemię.

- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.


- Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne za- grożenie dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub naszemu Cen- trum Serwisu.

- Należy przestrzegać instrukcji obsługi ładowanych urządzeń. Przed przystą- pieniem do ładowania należy w razie potrzeby wyłączyć urządzenie mobilne.

- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.

Nie ujęto na ilustracji:

Zasilacz sieciowy z kablem podłączeniowym

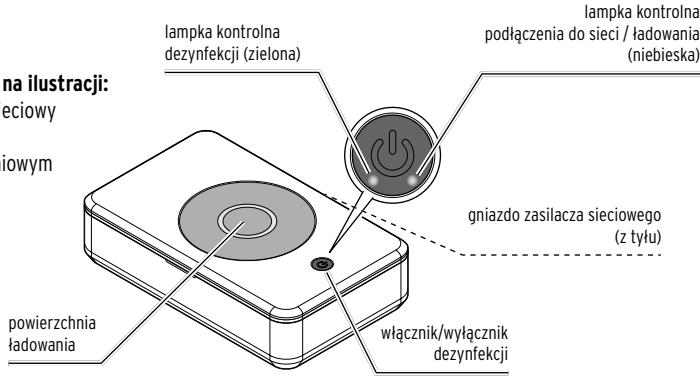

Niebezpieczeństwo przegrzania/pożaru

- Urządzenie mobilne ładowane na po- wierzchni ładowania nagrzewa się pod- czas procesu ładowania. Nie wolno przykrywać urządzenia.

- Na powierzchni ładowania nie należy kłaść żadnych metalowych przedmio- tów. Nie kłaść również urządzeń mo- bilnych, które nie obsługują technolo- gii ładowania bezprzewodowego. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy umieszczać świec.

Niebezpieczeństwo odniesienia obra-żeń wskutek promieniowania UV-C

- Urządzenie jest wyposażone w auto- matyczny wyłącznik, który przy każdym otwarciu urządzenia automatycznie wyłącza światło UV-C. Nie wolno próbować mostkować auto- matycznego wyłącznika lub w inny sposób otwierać urządzenia przy uży- ciu siły, gdy lampy są włączone.

- **Pod żadnym pozorem nie wolno poddawać zwierząt lub roślin działaniu promieniowania UV-C.** Doznałyby one poważnych obrażeń, ze śmiercią włącznie.

Szkody materialne

- Nie narażać produktu na działanie źródeł otwartego ognia, wody, wilgot- nego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego itp. Chronić produkt również przed uderzeniami, wstrząsami oraz działa- niem innych czynników mechanicz- nych. Nie wolno przykrywać produktu podczas użycia.

- Bezpośrednio przy produkcie nie nale- ży trzymać kart identyfikacyjnych, telefonicznych, debetowych/kredyto- wych ani innych kart z paskiem ma- gnetycznym, a także taśm magnetofo- nowych, zegarków itp. Magnesy umieszczone w urządzeniu mogą uszkodzić tego typu przedmioty.

- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nówek produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożą- danych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produk- tem podkładkę antypoślizgową.

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Dezynfekcja promieniami UV-C

Promieniowanie UV-C charakteryzuje się najkrótszą długością fali (270-280 nm) i - podobnie jak promieniowanie UV-A i UV-B - należy do niewidzialnej części światła słonecznego, ale jest pochłania- ne przez atmosferę. Sztucznie wytwor- zone światło UV-C jest używane do de- zynfekcji i sterylizacji.

Wirusy, bakterie i pleśń wraz z jej zarod- nikami mogą przenosić lub wywoływać choroby nawet poprzez kontakt z przedmiotami codziennego użytku. Światło UV-C idealnie nadaje się do za- stosowania na gładkich powierzchniach. Naświetlanie światłem UV-C doskonale nadaje się do szybkiej i skutecznej de- zynfekcji smartfonów, okularów i przy- borów kosmetycznych. Nie ma potrzeby stosowania środków chemicznych lub bio- cydów, które mogą szkodzić środowisku.

Dezynfekcja tekstyliów światłem UV-C jest mniej skuteczna, ponieważ promie- niowanie UV-C nie przenika włąb.


Promieniowanie UV-C może być szkodli- we dla oczu i skóry. Dlatego urządzenie posiada automatyczny wyłącznik, który wyłącza światło, gdy tylko urządzenie zostanie otwarte.

Przygotowanie do użytkowania

Rozpakowanie

- ▷ Wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej




1. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda zasilacza sieciowego z tyłu urządzenia.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

Niebieska lampka kontrolna we włączni- ku/wyłączniku miga 3 razy, a potem świeci w sposób ciągły.

Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.


Dezynfekcja

- Tylko wierzchnia strona jest naświetlana promieniami UV-C. Aby zdezynfekować dany przedmiot z obu stron, konieczne są dwa cykle.




1. Otworzyć pojemnik do dezynfekcji i umieścić w nim przedmiot, który ma być poddany dezynfekcji, np. Państwa smartfon.

- ▷ Jeśli jednocześnie zdezynfekowa- nych jest kilka przedmiotów, należy umieścić je obok siebie w taki spo- sób, aby nie stykały się ze sobą. Dzięki temu każdy z nich zostanie równomiernie napromieniowany.




2. Zamknąć pokrywkę.



3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik. Zielona lampka kontrolna świeci, światło UV-C wewnątrz urządzenia włącza się.

Urządzenie pracuje teraz przez 10 minut.

Następnie rozlegają się 3 sygnały dźwiękowe, zielona lampka kontro- lna miga 3x, a następnie gaśnie. Napromieniowanie jest zakończone.

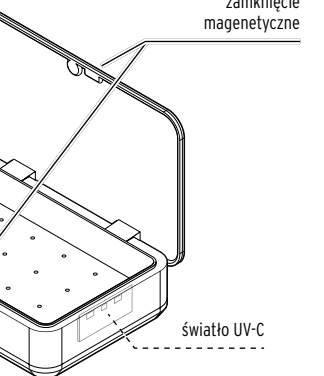

4. Wyjąć zdezynfekowany przedmiot. W razie potrzeby obrócić przedmiot i umieścić z powrotem w pojemniku drugą stroną do góry. Powtórzyć kroki 2 i 3.

5. Wyjąć zdezynfekowany przedmiot.

- ▷ Aby zakończyć naświetlanie przed upływem czasu, należy nacisnąć **1x długo** włącznik/wyłącznik.

- ▷ Jeżeli użytkownik otworzy urzą- dzenie podczas naświetlania, automatyczny wyłącznik wyłączy światło UV-C. Jeżeli pokrywa zostanie ponownie zamknięta w ciągu 1 minuty, cykl naświetlania rozpocznie się na nowo i będzie trwać ok. 10 minut. W przeciwnym razie należy naci- snąć włącznik/wyłącznik, aby po- nownie uruchomić naświetlanie.


Ładowanie bezprzewodowe

- Jeśli to konieczne, wyłączyć alarm wibracyjny w urządzeniu mobilnym. W przeciwnym razie mogłoby się ono wskutek wi- bracji przemieszczać po po- wierzchni ładowania, przery- wając proces ładowania.

- Nie ma możliwości ładowania kilku urządzeń mobilnych jednocześnie.

- Należy przestrzegać również instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

- Gruby pokrowiec lub pokrowiec z ma- gnesami itp., w którym znajduje się urządzenie mobilne, może negatywnie wpłynąć na bezprzewodową funkcję ładowania.



- ▷ Położyć urządzenie mobilne obsłu- gujące technologię ładowania bezprzewodowego na środku powierzchni ładowania.

Ładowanie rozpocznie się automa- tycznie. Podczas ładowania niebie- ska lampka kontrolna miga **powoli**. Czas ładowania zależy od pojem- ności akumulatora ładowanego urządzenia.

Gdy tylko położone urządzenie mo- bilne zostanie całkowicie naładowane, niebieska lampka kontrolna gaśnie (w zależności od urządzenia).

- ▷ Można również sprawdzić stan nała- dowania bezpośrednio na smartfonie.
- ▷ Jeżeli proces ładowania nie rozpo- czyna się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie mobilne z powierzchni ładowania, a następ- nie spróbować ponownie.

- Jeżeli na powierzchni ładowania znajduje się metaliczny element obcy, niebieska lampka kontrolna miga **szybko**. Usunąć przedmiot z powierzchni ładowania.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Niebieska lampka kontrolna miga szybko.

- Urządzenie rozpoznaje, gdy umieszczony jest na niej metalowy przedmiot, którego nie można naładować. Po usunięciu przedmiotu niebieska lampka kontrolna ponownie zaświeci światłem ciągłym.

Położone w celu naładowania urzą- dzenie mobilne nie ładuje się

- Czy położone urządzenie mobilne jest wyposażone w funkcję ładowania bezprzewodowego?

- Czy urządzenie mobilne prawidłowo leży na powierzchni ładowania?

- Czy pojemnik do dezynfekcji jest podłączony do sieci elektrycznej?

- Jeżeli pojemnik do dezynfekcji jest używany w pobliżu silnych pól magne- tycznych (np. telewizora, głośników), może dojść do zakłóceń w jego działa- niu. Zmienić miejsce, na krótko zdjąć ładowane urządzenie z powierzchni ładowania, a następnie spróbować ponownie.

Czyszczenie i przechowywanie

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek po- rażenia prądem elektrycznym

- Przed czyszczeniem wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Chronić je również przed wodą kapiącą i rozpryskową.

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresyw- nych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć urzędze- nie...

... **wewnątrz lekko zwilżoną** ście- reczką,

... **z zewnątrz suchą** szmatką.

- ▷ Zawsze przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci.

- ▷ Przechowywać urządzenie w suchym, wolnym od kurzu miejscu, osłonię- tym od działania promieni słonecz- nych i ekstremalnych temperatur.

Deklaracja zgodności

Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadza- nia na rynek spełnia zasadnicze wyma- gania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności można zna- leźć na stronie www.tchibo.pl/instrukcje po podaniu numeru artykułu **652065**.

Produkt może być sprzedawany i użytko- wany w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Turcja.

Dane techniczne

Model: 652 065

Zasilacz sieciowy:

Model: XSD-0902000NEUD

Producent: Shenzhen Sunshine Technological Co., Ltd, No.15 Dinghou Rd, Songgang, Baoan, Shen- zhen, Guangdong, China, Commercial Register No.: 91440300564208392U

Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście: 9 V --- 2 A 18 W
(symbol --- oznacza prąd stały)

Średnia sprawność podczas pracy: 85,95%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 79,47%

Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,08 W

Klasa ochronności: II

Funkcja ładowania:

Wejście: 9 V --- 2 A
(symbol --- oznacza prąd stały)

Wyjście: 10 W

Pasma częstotliwości: 100-300 kHz

Maksymalna wypromieniowana moc nadawcza: < 42 dBμA/m@3m

Pojemnik do dezynfekcji:

Źródło światła: UV-C

Moc: UV-C 2 x 8 mW

Długość fali: UV-C 270-280 nm

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Usuwanie odpadów


Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddziel- nego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

 **Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na od- pady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domo- wych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usu- wania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przy- mujących zużyty sprzęt udziela admini- stracja samorządowa.





UV fertőtlenítő doboz vezeték nélküli töltővel

Használati útmutató



Kép nélkül:
hálózati adapter
csatlakozókábel

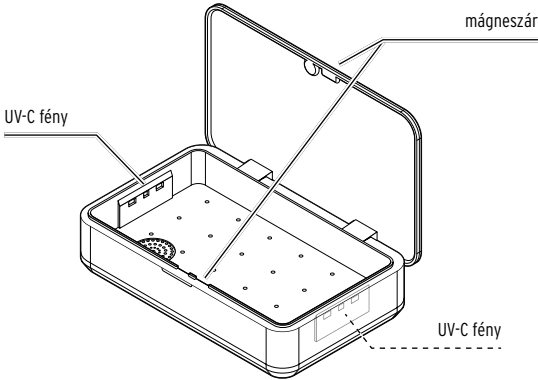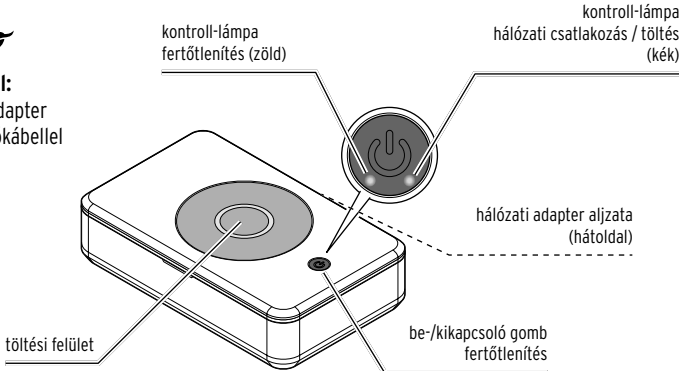

Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A terméket legfeljebb 7 color képernyőjű okostelefonok, valamint egyéb kisebb tárgyak, pl. ékszerek, kozmetikai eszközök stb. fertőtlenítésére tervezték.

- A termékbe épített UV-C lámpa inaktíválja a vírusokat (azok elvesztik fertőzőképességüket), illetve elpusztítja a baktériumokat.

- Nem alkalmas szennyeződés vagy zsír eltávolítására, vagy élelmiszerek tisztítására.

- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti és gyógyászati célokra nem használható. Nem használható gyógyászati, terápiás és egyéb betegápolási intézményekben. Nem alkalmas gyógyászati eszközök vagy orvosi maszkok fertőtlenítésére/sterilizálására.

- A termék különböző akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültségű készülékek (pl. okostelefonok) vezeték nélküli töltésére is szolgál.

- A terméket beltéri használatra tervezték. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt, kivéve egy felelősségteljes személy felügyelete mellett vagy annak utasításait követve. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromosság következtében

- A készüléket robbanásveszélyes helyiségben használni tilos.

- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Óvja csepegő és fröccsenő víztől egyaránt.

-  Ne üzemeltesse a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.

- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja (lásd a „Műszaki adatok” fejezetet).

- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelyek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...

- ... ha használat közben üzemzavar lép fel,

- ... minden használat után,

- ... vihar esetén,

- ... mielőtt megtisztítja a készüléket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne.

- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.

- Ne szerelje szét a terméket. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve. A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

- Vegye figyelembe a feltölteni kívánt készülékek használati útmutatóját. Szükség szerint kapcsolja ki a tölteni kívánt készülékeket, mielőtt a töltőfelületre helyezné.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból ahhoz, hogy teljesen leválassza a készüléket az áramellátásról.

Veszély - túlhevülés/tűzveszély

- A töltőfelületen töltött hordozható készülék töltés közben felmelegszik. A készüléket ne takarja le.

- Ne helyezzen fémes tárgyakat a töltőfelületre. Ne helyezzen rá olyan hordozható készülékeket sem, amelyek nem tölthetők vezeték nélkül. Túlhevülés veszélye!

- Ne helyezzen gyertyát a készülékre vagy annak közelébe.

Sérülésveszély UV-C fény miatt

- A készülék biztonsági kapcsolóval van ellátva, amely a készülék nyitáskor automatikusan kikapcsolja az UV-C lámpát.

Ne próbálja meg a biztonsági kapcsolót áthidalni, vagy a készüléket egyéb módon erőszakkal kinyitni, amikor a lámpák be vannak kapcsolva.

- Semmi esetre ne hagyja, hogy állatokat vagy növényeket érjen az UV fény.** Ez súlyos sérüléseket, akár halált is okozhat.

Anyagi károk

- Óvja a terméket nyílt lángtól, víztől, nedves környezettől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlóktól. Óvja a készüléket leeséstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól. Használat közben ne takarja le a terméket.

- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a készülék közvetlen közeléből. Ezek a készülékbe épített mágnesektől károsodhatnak.

- Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszáságtól talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Sterilizálás UV-C fénnel

Az UV-C a legrövidebb hullámhosszú fény (270-280 nm), amely az UV-A és UV-B fényhez hasonlóan a napfény nem látható része, de az atmoszféra elnyeli. Mesterségesen előállítva fertőtlenítésre és sterilizálásra használják.

A vírusok, baktériumok és penészgombák, valamint ezek spórái betegségeket terjeszthetnek és válhatnak ki, méghozzá a mindennapi használati tárgyak érintésével is. Az UV-C fény a legalkalmasabb arra, hogy a sima felületeket lekezeljük vele.

A mobiltelefonok, szemüvegek és kozmetikai eszközök gyors és hatékony sterilizálására ideális az UV-C fénnel való besugárzás.

Nem kell hozzá vegyi anyagokat, bio-cideket használni, amelyekkel ártanak a környezetünknek.

A textíliák nem igazán alkalmasak erre, mert az UV-C fény nem hatol mélyre.


Az UV-C fény ártalmas lehet a szem és a bőr számára. Éppen ezért a készüléket biztonsági kapcsolóval láttuk el, amely azonnal lekapcsolja a lámpát, amikor a készüléket kinyitják.

Üzembe helyezés

Kicsomagolás

- Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Készülék csatlakoztatása az áramhálózatra




1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert hátul a készülék hálózati aljzatához.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

A kék kontroll-lámpa a be-/kikapcsoló gombban 3-szor felvillan, majd folyamatosan világít.

A készülék üzemkész.


Fertőtlenítés

-  A készülék csak a felső oldalra sugároz UV-C fényt. Ha a tárgy mindkét oldalát fertőtleníteni kívánja, két menetre lesz szükség.




1. Nyissa ki a fertőtlenítő dobozt, és helyezze bele a fertőtleníendő tárgyat, pl. az okostelefonját.

- Ha több tárgyat fertőtleníti egyszerre, tegye azokat egymás mellé úgy, hogy ne érjenek össze, és mindet egyenletesen érhesse a sugárzás.



2. Zárja le a fedelet.



3. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

A zöld kontroll-lámpa világít, a készülék belsejében bekapcsol az UV-C lámpa.

A készülék most kb. 10 percig működik.

Ezután 3 hangjelzés hallatszik, a zöld kontroll-lámpa 3-szor villog, majd kialszik. A besugárzás véget ért.

4. Vegye ki a fertőtlenítt tárgyat. Szükség szerint fordítsa meg, és tegye vissza a dobozba a másik oldalával felfelé. Ismételje meg a 2. és 3. lépést.

5. Vegye ki a fertőtlenítt tárgyat.

- A besugárzást hamarabb is leállíthatja - ekkor a készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot **1-szer hosszan**.

- Ha a készüléket besugárzás közben kinyitja, akkor a biztonsági kapcsoló automatikusan kikapcsolja az UV-C lámpát.

Ha 1 percen belül visszazárja a dobozt, akkor a besugárzás ismét elindul, kb. 10 percre. Egyéb esetben nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a besugárzás ismételt elindításához.


Vezeték nélküli töltés

-  Szükség esetén kapcsolja ki a hordozható készüléken a rezgő funkciót. Ellenkező esetben a készülék a vibráció következtében elmozdulna a töltőfelületen, és ennek következtében megszakadna a töltési folyamat.

- Nem lehet egyszerre több készüléket töltteni.

- Vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját is.

- Egy vastag védőtok vagy mágneses tok a készüléken korlátozhatja a vezeték nélküli töltés funkciót.



- Helyezze a hordozható készüléket a töltőfelület közepére.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. A kék kontroll-lámpa töltés közben **lassan** villog.

A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

Amint a felhelyezett készülék teljesen feltöltődött, a kék kontroll-lámpa kialszik (készülékfüggő).

- Ellenőrizze a töltöttségi állapotot az okostelefonján.

- Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan, akkor vegye le egy kicsit a töltendő készüléket a töltőfelületről, majd próbálja újra.

-  Ha fémes idegen test kerül a töltőfelületre, akkor a kék kontroll-lámpa **gyorsan** villog. Távolítsa el az idegen testet.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A kék kontroll-lámpa gyorsan villog

- A készülék felismeri, ha idegen, nem tölthető fémes tárgy kerül rá. Távolítsa el az idegen tárgyat, és a kék kontroll-lámpa ismét folyamatosan világít.

A töltéshez felhelyezett hordozható készülék nem töltődik

- Tölthető a felhelyezett hordozható készülék vezeték nélkül?

- A hordozható készülék megfelelően felfekszik a töltőfelületre?

- Csatlakoztatva van a fertőtlenítő doboz az áramhálózathoz?

- Ha a készüléket erős mágneses mező (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, töltés közben hibás működés léphet fel. Változtassa meg a termék helyét, vegye le egy kicsit a töltendő készüléket a töltőfelületről, majd próbálja újra.

Tisztítás és tárolás

-  **VESZÉLY** - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.

- Ne merítse a készüléket vízbe, és óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- Szükség esetén enyhén törölje le a készüléket ...

- ... **belülről** egy **enyhén nedves** kendővel,

- ... **kívülről** egy **száraz** kendővel.

- A terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

- Száraz, pormentes helyen tárolja, óvja a napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi ide vonatkozó rendelkezésének megfelel.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a cikkszám **(652065)** megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Törökország.

Műszaki adatok

Modell:	652 065
Hálózati adapter:	
Modell:	XSD-0902000NEUD
Gyártó:	Shenzhen Sunshine Technological Co., Ltd, No.15 Dinghou Rd, Songgang, Baoan, Shenzhen, Guangdong, China, Commercial Register No.: 91440300564208392U
Bemenet:	100-240V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	9 V  2 A 18 W (a  jel egyenáramot jelöl)

Hatékonyág ...
... átlaga üzemelés közben: 85,95 %
... alacsony terhelésnél (10%): 79,47 %
Teljesítményfelvétel
nulla terhelésnél: 0,08 W

Érintésvédelmi osztály: II

Töltőfunkció:
Bemenet: 9 V  2A
(a  jel egyenáramot jelöl)

Kimenet: 10 W
Frekvenciasáv:100-300 kHz
Sugárzott maximális adóteljesítmény: < 42 dBμA/m@3m

Fertőtlenítő doboz:

Fényforrás: UV-C

Teljesítmény: UV-C 2 x 8 mW

Hullámhossz: UV-C 270-280 nm

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Hulladékkezelés

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel **ellátott készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra,

hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvéő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.