




Nástěnné akumulátorové LED svítidlo

CS Návod k použití



Přehled (rozsah dodávky)

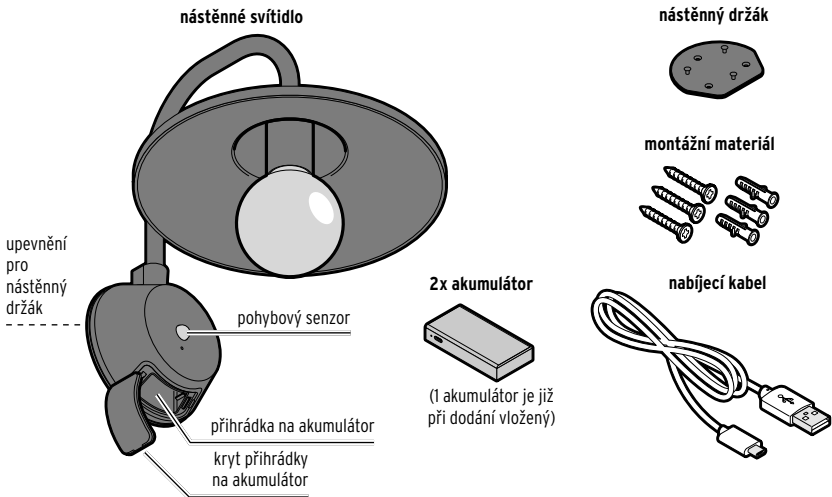


Bezpečnostní pokyny


- Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedo-
patřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si
uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním
současně předejte i tento návod.
- Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako
osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání ve
vnitřních i venkovních prostorách jako pomocné a orientační
světlo za tmy. Tento výrobek je koncipován pro soukromé
použití a není vhodný pro komerční účely.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí
i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při
neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nenechávejte
proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.
- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách
a odpovídá stupni krytí IPX4. To znamená, že je chráněn před
stříkající vodou jako např. deštěm. Chraňte jej však před sil-
ným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě
nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu.
- Neuvádějte výrobek do provozu ani nenabíjejte akumulátory,
pokud je viditelné poškození samotného svítidla, akumuláto-
rů nebo USB nabíjecího kabelu.
- Nabíjecí kabel USB nesmí být zalomený ani přiskřípnutý.
USB nabíjecí kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od
horkých povrchů a ostrých hran.
- Když budete výrobek nabíjet, dbejte na dodržení následujíc-
ích pokynů:
 - K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér,
který odpovídá technickým parametrům svítidla.
 - Nepoužívejte poškozený USB síťový adaptér a nepokou-
šejte se ho opravit.
 - Vždy nejprve připojte USB nabíjecí kabel k akumulátoru
a teprve poté připojte USB nabíjecí kabel k elektrické
síti prostřednictvím síťového adaptéru.
- Před zapnutím svítidla se ujistěte, že je příhrádka na akumulá-
tor pevně uzavřena.
- Demontáž provádějte pouze způsobem popsáním v tomto
návodu. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné
opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu
nebo přes náš zákaznický servis. Nelze-li výrobek již opravit,
zlikvidujte jej podle platných předpisů. Pokud je akumulátor
vadný, můžete si přes náš zákaznický servis objednat nový
(viz příloha „Záruka“).
- Pevně zabudovaný světelný prostředek nelze vyměnit
a ani se nesmí vyměňovat. Pokusíte-li se jej vyměnit, dojde
k poškození svítidla.
- Pokud je světelný prostředek poškozený, zlikvidujte celý
výrobek podle platných předpisů.
- Používejte pouze příložené akumulátory.
- USB nabíjecí kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od
ostrých hran a zdrojů tepla.
- Součástí balení jsou dva lithium-polymerové akumulátory.
Ty se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je
nedeformujte/nezahřívejte/nerozkládejte.
- Chraňte svítidlo a obzvláště akumulátory před nárazy, pády,
prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Pro montáž na stěnu jsme přiložili montážní materiál
(šrouby a hmoždinky). Montážní materiál je vhodný pro
běžné, pevné zdivo. Před montáží na stěnu se informujte
o montážním materiálu vhodném pro Vaši stěnu. Přesvědčte
se, že se v místě vrtání nenachází žádné trubky nebo vedení!
- Svítidlo je vhodné pro venkovní prostory s teplotou přibližně
do -10 °C. Při nižších teplotách je uchovávejte v domě, protože
jinak se může poškodit.
- Senzor pohybu se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní
čisticí prostředky.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud se nachází v obalu,
a během provozu jej nepřikrývejte.

Nabíjení akumulátoru


Aby nedošlo k poškození akumulátorů, jsou při dodání nabitě
pouze z poloviny. Před prvním použitím akumulátory úplně
nabijte. Ve výrobku je již vložen jeden akumulátor.

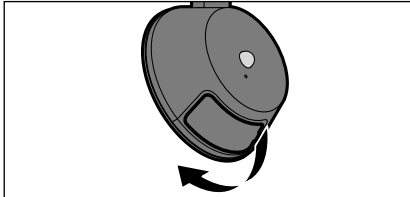

1. Otevřete příhrádku na akumulátor.

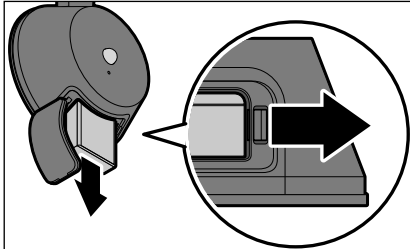


2. Posuňte bezpečnostní páčku do strany a vyjměte akumulátor.

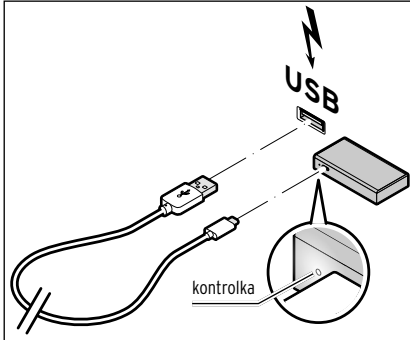

3. Akumulátor připojte pomocí příloženého USB nabíjecího
kabelu do síťového adaptéru s USB portem (není součástí
balení) tak, jak je znázorněno na obrázku.


Kontrolka se rozsvítí červeně. Akumulátor nabíjete tak
dlouho, až kontrolka změní barvu z červené na zelenou.

Doba nabíjení
(při vybitém akumulátoru): cca 7 hodin
Provozní doba
(při zcela nabitém akumulátoru): cca 8 hodin

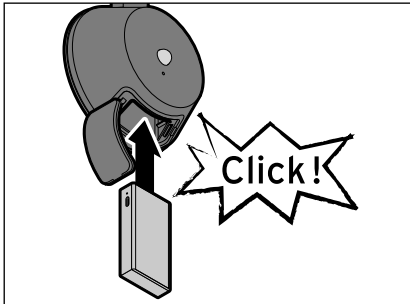


4. Zasuňte akumulátor do příhrádky na akumulátor podle
obrázku, dokud slyšitelně a citelně nezapadne.

Svítidlo se rozsvítí.

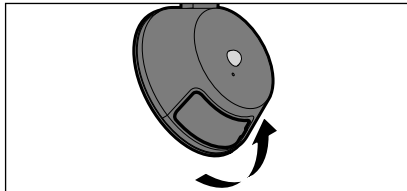


5. Příhrádku na akumulátor zase uzavřete.

Montáž

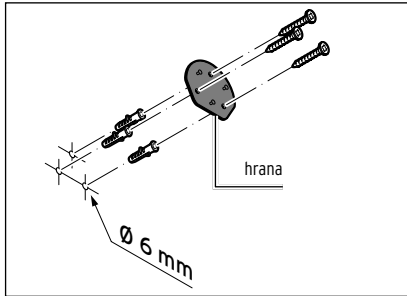


► Připevněte držák na stěnu pomocí šroubů a hmoždinek
na vhodnou stěnu. Přitom musí hrana směřovat dolů, jak je
znázorněno výše, a musí být zarovnána do roviny.

Připevnění svítidla

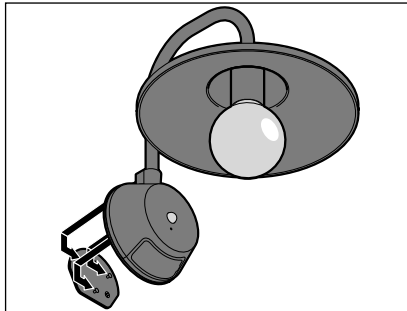

► Umístěte svítidlo na nástěnný držák podle obrázku a mírně
za něj zatáhněte směrem dolů a doprava.

Použití

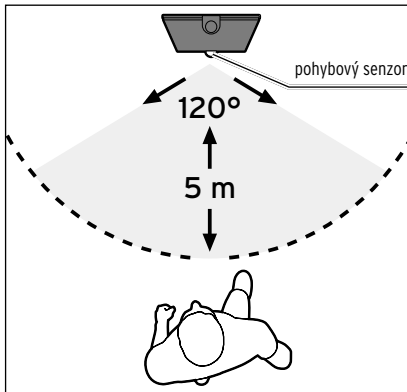

Když se bude stmívat nebo bude tma a někdo vstoupí do
oblasti záběru senzoru pohybu, svítidlo se zapne a přibližně
za 30 sekund se zase automaticky vypne.

Čištění

► V případě potřeby otřete solární svítidlo měkkým, mírně
navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

Technické parametry

Model:	655 560
Akumulátor:	2x lithium-polymerový, každý 3,7 V --- 4000 mAh (symbol --- označuje stejnoseměrný proud)
(testováno podle UN 38.3)	jmenovitá energie: 14,8 Wh
Vstup:	USB DC 5 V 1 A
Doba nabíjení:	cca 7 hodin
Doba provozu:	cca 8 hodin
Osvětlovací prostředek (pevně zabudovaný):	2,5 W
Automatické vypnutí po:	cca 30 sekund
Úhel záběru senzoru:	cca 120°
Dosah senzoru:	max. 5 m
Okolní teplota:	-10 °C až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané akumulátory byly zhotoveny
z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje
množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke
sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí
vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat
odděleně od domovního odpadu. Elektrická

zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit
zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech,
na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní
nebo městské správy.

Číslo výrobku: 655 560




Nástenné LED svietidlo na akumulátor

sk Návod na použitie



Prehľad (obsah balenia)

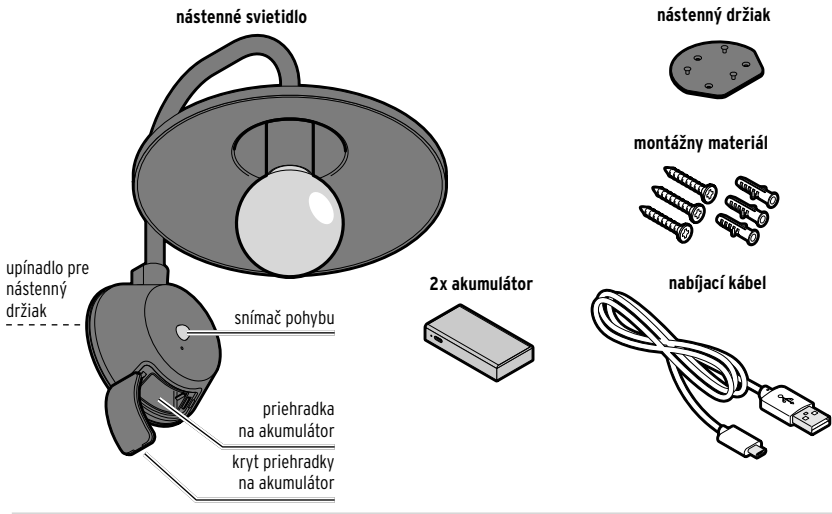


Bezpečnostné upozornenia


- Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.
- Výrobok slúži len na dekoratívne účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je určený na použitie v interiéri ako aj exteriéri ako pomocné svetlo a pomôcka na orientáciu v tme. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IPX4. To znamená, že výrobok je chránený pred striekajúcou vodou, ako napríklad dažď. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. To by viedlo k okamžitému skratu.
- Výrobok neuvádzajte do prevádzky ani nenabíjajte akumulátory, ak samotné svietidlo, akumulátory alebo USB nabíjací kábel vykazujú viditeľné poškodenia.
- USB nabíjací kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte USB nabíjací kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Pri nabíjaní výrobku rešpektujte:
 - Na nabíjanie používajte len vhodné sieťové adaptéry, ktoré zodpovedajú parametrom uvedeným v časti „Technické údaje“.
 - Nepoužívajte poškodené USB sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
 - Pred pripojením USB nabíjacieho kábla do elektrickej siete cez sieťový adaptér vždy najprv pripojte USB nabíjací kábel k akumulátoru.
- Pred zapnutím svietidla sa uistite, že je priehradka na akumulátor pevne uzavretá.
- Výrobok rozoberajte len tak, ako je to popísané v tomto návode. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis. Ak sa výrobok už nedá opraviť, zlikvidujte ho v súlade s platnými predpismi. Ak je akumulátor poškodený, môžete si objednať nový prostredníctvom nášho zákaznického servisu (pozri prílohu „Záruka“).
- Pevne zabudovaná žiarovka sa nedá ani nesmie vymeniť. Ak sa ju pokúsite vymeniť, svietidlo sa zničí. Ak je žiarovka poškodená, zlikvidujte výrobok v súlade s platnými predpismi.
- Používajte iba priložené akumulátory.
- Chráňte USB nabíjací kábel pred zdrojom sálavého tepla a ostrými hranami.
- Súčasťou balenia sú dva lítiovo-polymérové akumulátory. Nesmú sa rozberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte.
- Svietidlo a najmä akumulátory chráňte pred nárazmi, pádmi, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Pre montáž na stenu sme priložili montážny materiál (skruty a rozperky). Montážny materiál je vhodný pre bežné pevné murivo. Pred montážou na stenu sa informujte o vhodnom montážnom materiáli pre vašu stenu. Uistite sa, že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne rúry alebo vedenia!
- Svietidlo je vhodné na inštaláciu v exteriéri pri teplotách do cca -10 °C. Pri nižších teplotách ho uložte do interiéru. Inak sa môže poškodiť.
- Snímač pohybu neprelepujte, nezakrývajte a nenatierajte farbou.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok neprevádzkujte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.

Nabíjanie akumulátora


Na eliminovanie poškodenia sú akumulátory pri dodaní nabité len čiastočne. Pred prvým použitím musíte akumulátory úplne nabiť. Akumulátor je vo výrobku už vložený.

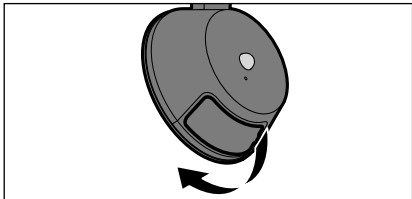

1. Otvorte priehradku na akumulátor.

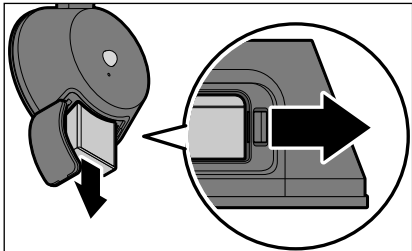


2. Posuňte bezpečnostnú páčku do strany a vyberte akumulátor.

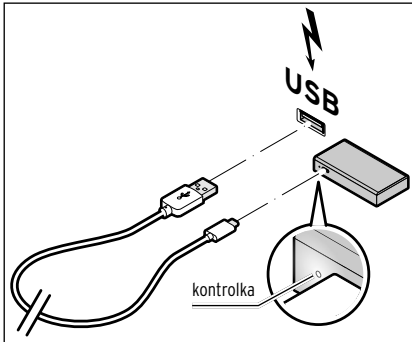


3. Akumulátor pripojte dodaným USB nabíjacím káblom na sieťový adaptér s USB zdierkou (nie je súčasťou balenia).

Kontrolka svieti na červeno. Akumulátor nabíjajte dovtedy, kým sa farba kontrolky nezmení z červenej na zelenú.
doba nabíjania (pri vybitom akumulátore): cca 7 hodín
prevádzková doba (s plne nabitým akumulátorom): cca 8 hodín

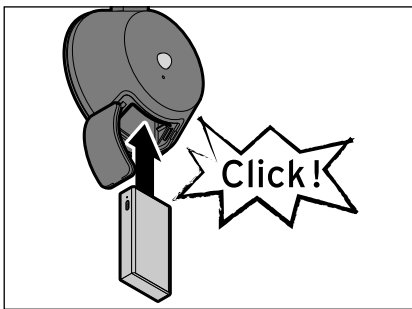


4. Akumulátor zasuňte do priehradky na akumulátor podľa vyobrazenia, kým sa počutelné a citelne nezaistí. Svietidlo sa rozsvieti.

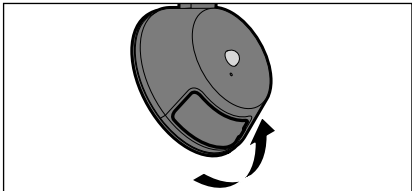


5. Znovu zatvorte priehradku na akumulátor.

Montáž

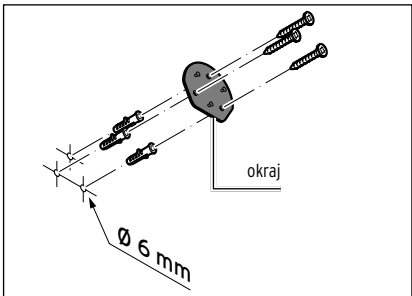


► Upevnite nástenný držiak na vhodnú stenu pomocou skrutiek a rozperiek. Okraj musí smerovať nadol, ako je znázornené vyššie, a musí byť vodorovne zarovnaný.

Upevnenie svietidla

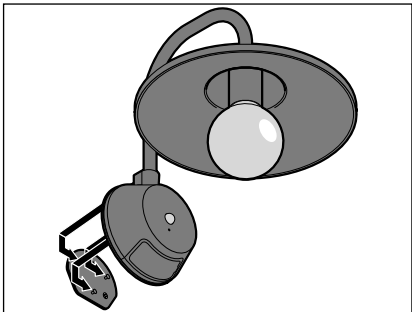

► Svietidlo umiestnite na nástenný držiak podľa vyobrazenia a mierne ho potiahnite smerom nadol a doprava.

Používanie

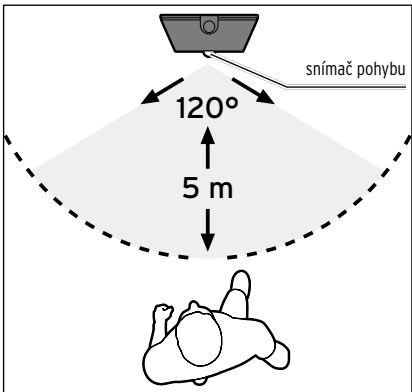

Ak niekto za úsvitu, súmraku alebo tmy vstúpi do oblasti snímača pohybu, svietidlo sa zapne a po cca 30 sekundách sa automaticky vypne.

Čistenie

► V prípade potreby svietidlo poutierajte mierne navlhčenou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Technické údaje

Model:	655 560
Akumulátor:	2x lítiovo-polymérový, každý 3,7 V $\equiv \equiv \equiv$ 4000 mAh (symbol $\equiv \equiv \equiv$ znamená jednosmerný prúd)
(testované podľa UN 38.3)	menovitá energia: 14,8 Wh
Vstup:	USB DC 5 V 1 A
Doba nabíjania:	cca 7 hodín
Prevádzkový čas:	cca 8 hodín
Žiarovka (pevne zabudovaná):	2,5 W
Automatické vypnutie po:	cca 30 sekundách
Uhol snímání snímača:	cca 120°
Dosah snímača:	max. 5 m
Teplota prostredia:	-10 °C až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané akumulátory boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Číslo výrobku: 655 560