


# Pendelleuchte

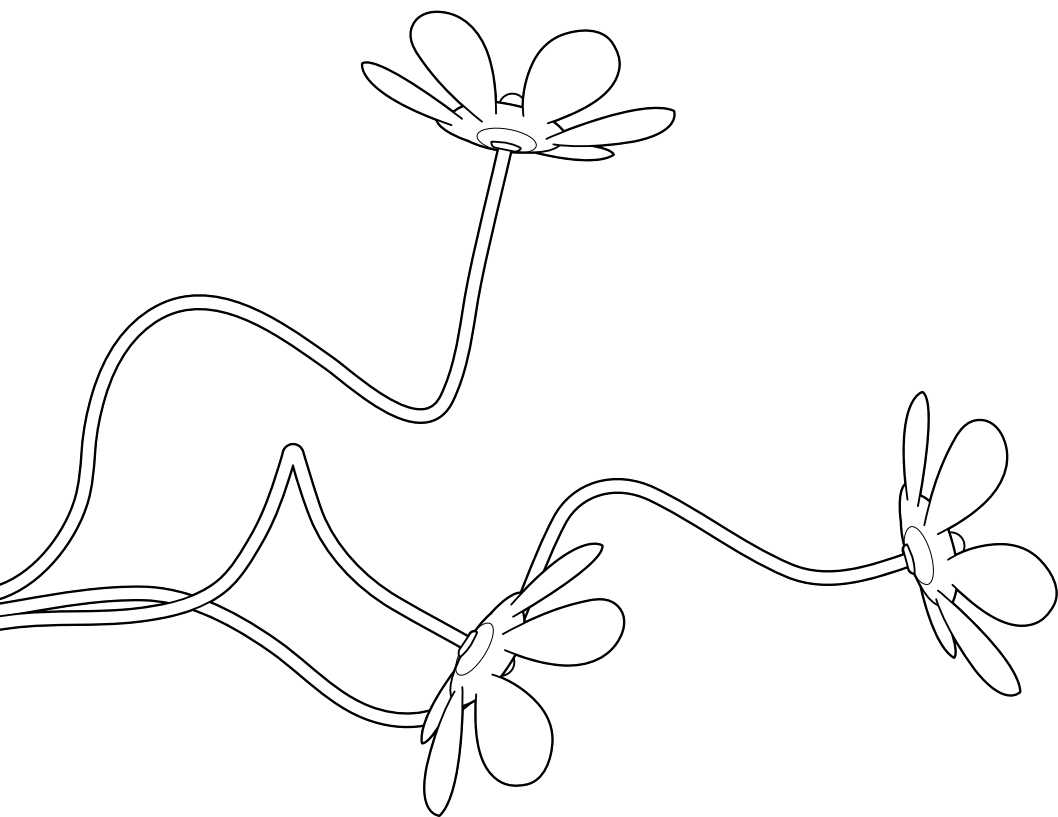

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

---

## Sicherheitshinweise



### Verwendungszweck

Die Leuchte ist zur Deckenmontage im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.



Sie ist für trockene Innenräume konzipiert.

Die Leuchte ist zur Montage auf normal entflammaren Materialien geeignet.

### GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### GEFAHR durch Elektrizität

- **Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.**
- Die Leuchte darf nur an eine Stromleitung angeschlossen werden, die mit den „Technischen Daten“ der Leuchte übereinstimmt.

- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden. Sonst besteht Stromschlaggefahr!
- Die Leuchte darf nicht auf leitendem Untergrund installiert werden.
- Die Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen installiert werden.
- Die Leuchte darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an den Bohrstellen befinden.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an, wenn das Anschlusskabel oder andere Teile sichtbare Schäden aufweisen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte oder an dem Anschlusskabel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt oder über den Kundenservice durchführen. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden.

## WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Leuchtmittel und Leuchte können im Betrieb heiß werden. Berühren Sie sie nicht. Warten Sie vor einem Leuchtmittelwechsel, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist. Decken Sie die Leuchte nicht ab und hängen Sie auf keinen Fall Gegenstände an oder über die Leuchte.
- Benutzen Sie nur den in den „Technischen Daten“ angegebenen Leuchtmittel-Typ. Die maximale Lampenleistung darf nicht überschritten werden.

## VORSICHT – Sachschäden

- Das beiliegende Montagematerial ist für Standarddecken geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke und tauschen es ggf. aus.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an einen externen Dimmer an, wenn Sie die beiliegenden Leuchtmittel verwenden. Diese sind nicht dimmbar.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

---

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Defekte Leuchtmittel müssen einer umweltgerechten Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroschrott zugeführt werden.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

---

## Technische Daten

Modell:	T10014017
Artikelnummer:	384 721
Netzspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	4x Typ E14, max. 40 Watt im Lieferumfang: 4x LED-Lampe, E14, je 4 Watt
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

Anschlüsse und Aufhängung

Leuchenträger

Anschlusskabel

Kette

Kugel

Aufnahme Blütenarm

Fassung

Feder (vormontiert)

Blütenarm 28x

LED-Leuchtmittel 4x

Blüte

transparent: 84x

weiß: 10x

grau: 10x

lila: 10x

grün: 10x

Kabelschlauch




Schraubhaken

Dübel

Federclip (als Ersatz)


Hutmutter 84x

U-Scheibe 84x

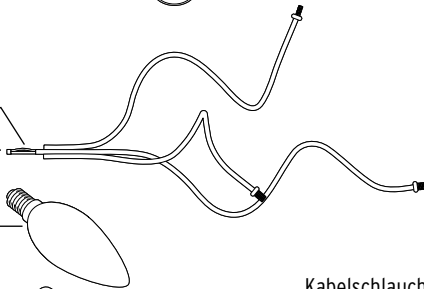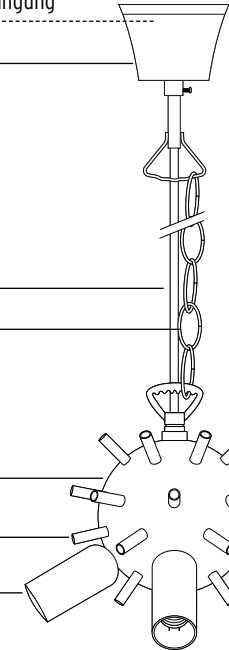


## Leuchte bestücken


Sie können die Kugel entweder komplett mit transparenten Blüten bestücken oder mit gemischten Farben.

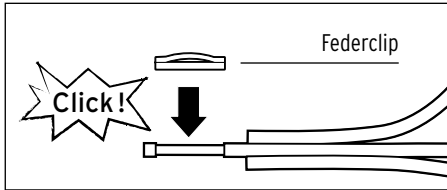

1. Die Federclips sind bereits auf den Blütenarmen vormontiert. Sollte doch ein Federclip fehlen oder abgefallen sein, klipsen Sie ihn wie dargestellt auf den ausgesparten Teil des Blütenarms.

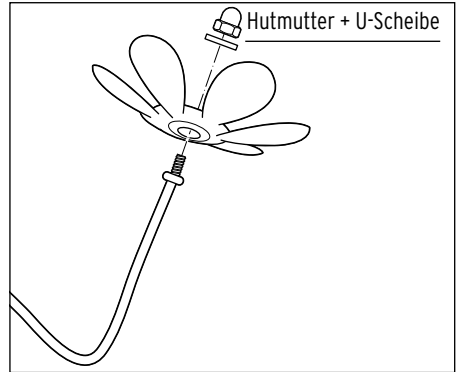

2. Befestigen Sie die gewünschten Blüten auf den jeweils 3 Gewinde-Spitzen der Blütenarme mit U-Scheiben und Hutmuttern.

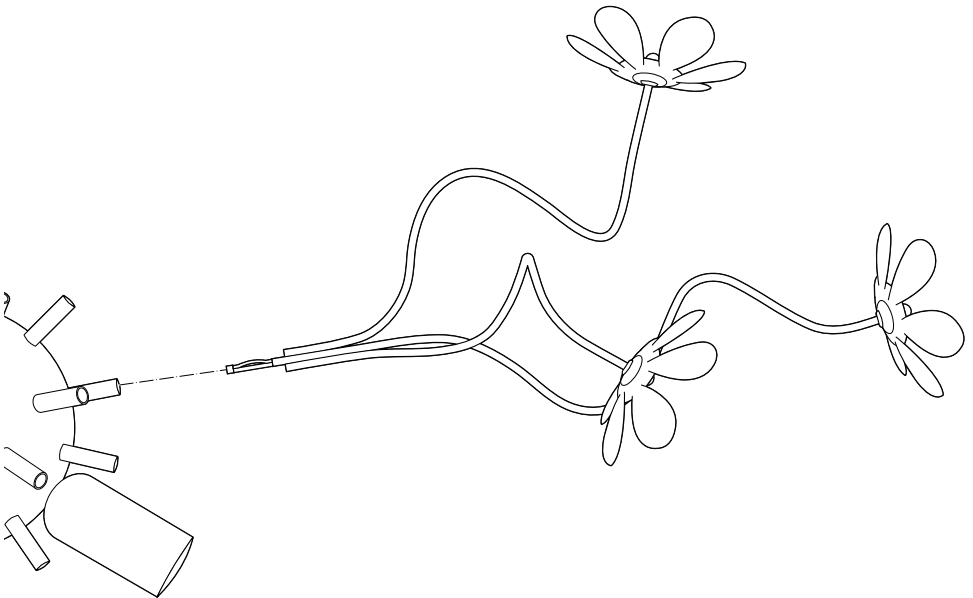


3. Stecken Sie die Blütenarme mit den Federclips in die Aufnahmen an der Kugel.

## Montage vorbereiten




Informieren Sie sich vor der Deckenmontage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke.

1. Schalten Sie vor der Montage die Sicherung aus bzw. die Stromleitung spannungslos.



Ø 6 mm


2. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden.
3. Bohren Sie das Loch für den Dübel.
4. Befestigen Sie den Schraubhaken mit dem Dübel an der Decke.

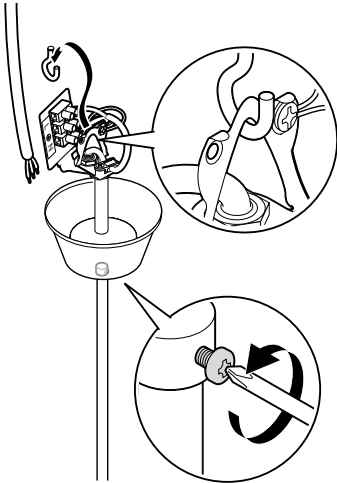

5. Lösen Sie die Befestigungsschraube unten am Leuchtenträger so weit, dass Sie das Anschlusskabel nach oben durchziehen können. Haken Sie die Aufhängung ein.


## Leuchtenhöhe reduzieren

Bestimmen Sie die Leuchtenhöhe, indem Sie das Anschlusskabel nach oben herauschieben und mit der Klemme auf der gewünschten Länge fixieren.

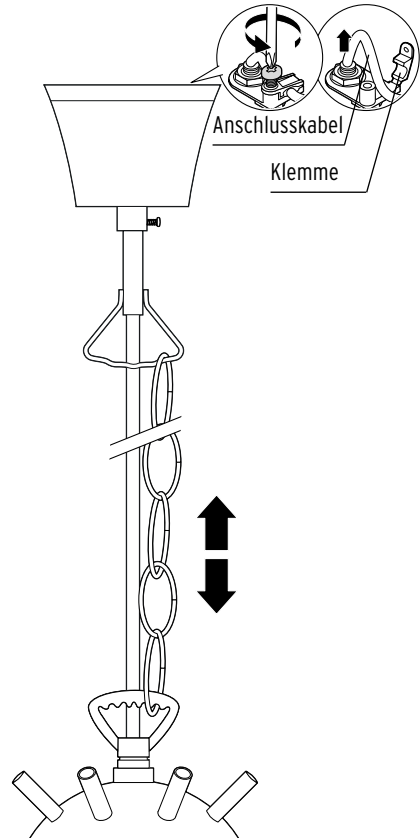

1. Lösen Sie die Schraube und öffnen Sie die Klemme.
2. Schieben Sie das Anschlusskabel in den Leuchtenträger hinein.
3. Schließen Sie die Klemme und drehen Sie die Schraube fest, um das Anschlusskabel zu fixieren.

## Elektrischer Anschluss - Nur für Fachkräfte



- ▷ Ziehen Sie ggf. den beiliegenden Kabelschlauch über die bauseitigen Stromleitungen, um diese zu bündeln.




**GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.


- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden.

- ▷ Lassen Sie die Stromleitung von einer Fachkraft mit der Lüsterklemme verbinden.

## Montage abschließen



1. Schieben Sie den Leuchtmittelträger nach oben über die Anschlüsse und drehen Sie die Befestigungsschraube wieder fest.

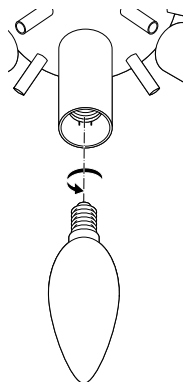

2. Drehen Sie die Leuchtmittel in die Fassungen.

## Leuchte einschalten

- ▷ Schalten Sie die Sicherung erst wieder ein bzw. stellen Sie die Spannung in der Stromleitung wieder her, wenn Sie alle Montageschritte ausgeführt haben.
- ▷ Drücken Sie auf den Lichtschalter, um zu prüfen, ob die Leuchte korrekt angeschlossen ist.

## Reinigen

1. Schalten Sie die Leuchte aus und warten Sie, bis alle heißen Teile ausreichend abgekühlt sind.
2. Reinigen Sie alle Teile der Leuchte mit einem Staubwedel oder einem trockenen, weichen Tuch.

Modell:  
T10014017

Hergestellt von :  
Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany



---

**Artikelnummer: 384 721**

---