


Hygromètre numérique

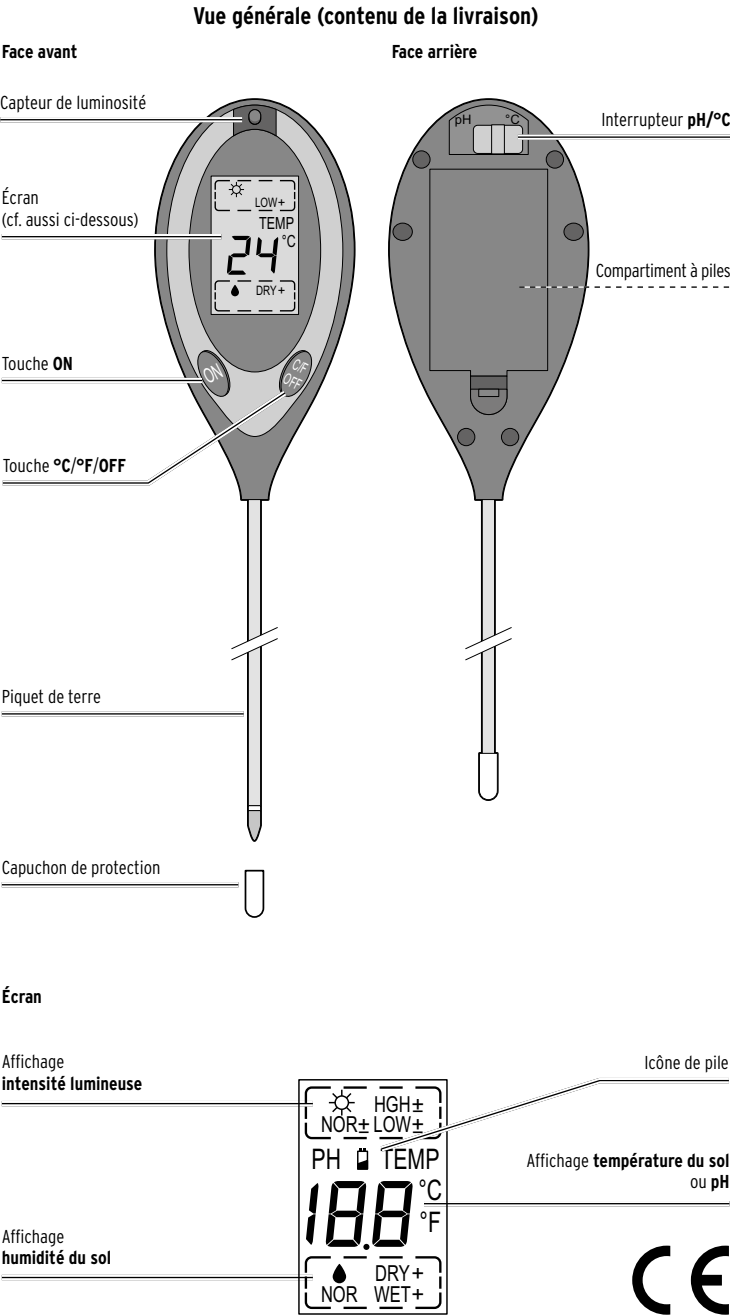

Pour votre sécurité

Utilisation prévue

L'hygromètre numérique a été conçu pour mesurer l'humidité et la température du sol, le pH et l'intensité lumineuse. L'article est destiné à être utilisé sans restrictions dans des locaux secs. En extérieur, l'hygromètre se prête seulement à une utilisation brève. L'article **n'est pas censé être utilisé longtemps en extérieur**.

N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées. Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Tenez l'article et surtout le piquet de terre hors de portée des enfants.
- Tenez également le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment un risque d'étouffement !

Avertissement : risques d'incendie et d'explosion

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Au besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe !
- Veuillez respecter la bonne polarité (+/-) lorsque vous insérez les piles.
- PRUDENCE: utilisez seulement des piles du même type ou des piles aux caractéristiques similaires (cf. « Caractéristiques techniques »). Il y a un risque d'explosion si vous remplacez la pile par le mauvais type de pile.

Risque de blessures

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Retirez la pile de l'article si cette dernière est usée ou si vous envisagez de ne pas utiliser l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations que peut occasionner une pile qui a coulé.

Dommages matériels

- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Ne plongez pas l'article dans l'eau ou dans d'autres liquides. Protégez-le aussi des gouttes d'eau et de l'eau d'arrosage. L'article n'est pas conçu pour rester dans la terre en permanence.
- Ne plantez pas le piquet de terre trop profondément et trop près de la plante. Vous risqueriez d'endommager les racines de cette dernière.

Informations sur la pile fournie

Fabricant: Changzhou Anyida Power Technology CO., LTD, No. 1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.anyida-power.com
E-mail: zhaojj@anyida-power.com
Modèle: Daily-max
Date de fabrication: 2025/09
Fabriqué en: Chine


Caractéristiques techniques

Modèle :	733 020
Piles :	1x 6LR61/9 V (Zn/MnO ₂ -KOH)
Plage de mesure de la température du sol :	-10 °C - +50 °C (+14 °F - +122 °F)
Plage de mesure du pH :	3,5-9
Température ambiante :	de +0 à +50 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg Germany www.fr.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Insérer/changer la pile

- I** Lorsque le symbole de la pile s'affiche à l'écran, la capacité de la pile est épuisée.
- Appuyez sur la languette et retirez le couvercle du compartiment à piles.
 - Retirez le connecteur de pile du compartiment à piles.
- Retirez au besoin la pile usagée du connecteur de pile.



- Placez la pile dans le compartiment à piles et remettez le couvercle du compartiment à piles en place avant de bien le presser. Vous devez sentir et entendre que la languette s'enclenche.

Utilisation

Avant la première utilisation

- Retirez le film protecteur de l'écran.

Allumer et éteindre l'appareil

- Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche **ON**.
L'écran s'allume.

- Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche **°C/°F/OFF** enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

- I** L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes si vous n'appuyez sur aucune touche.

Régler l'unité de température

- Si ça n'est pas déjà le cas, réglez l'interrupteur **pH/°C** situé au dos de l'appareil sur **°C**.
► Appuyez sur **°C/°F/OFF** pour passer de **°F** à **°C** et inversement, et pour éteindre l'appareil.

- I** Lors de l'activation de l'appareil, l'unité **°C** est toujours sélectionnée.

Mesurer l'intensité lumineuse

- I** L'affichage de l'intensité lumineuse est indépendant de la position de l'interrupteur **pH/°C** situé à l'arrière de l'appareil.

- Appuyez sur la touche **ON**.
- Orientez le capteur de luminosité en direction de la source lumineuse la plus intense.

L'intensité lumineuse s'affiche à l'écran au moyen de 9 niveaux :

LOW-	LOW	LOW+	NOR-	NOR	NOR+	HGH-	HGH	HGH+
-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------

LOW- :	très basse	NOR+ :	presque normale
LOW :	basse	HGH- :	un peu plus élevée
LOW+ :	un peu plus élevée	HGH :	élevée
NOR :	presque normale	HGH+ :	très élevée
NOR :	normale		

Mesurer le pH

- Réglez l'interrupteur **pH/°C** situé au dos de l'appareil sur **pH**.
- Retirez le capuchon de protection de la pointe du piquet de terre et plantez l'appareil à la verticale dans la terre à tester.
Ne plantez pas le piquet de terre trop profondément et trop près de la plante. Vous risqueriez d'endommager les racines de cette dernière.
- Appuyez sur la touche **ON**.

Le pH s'affiche par pas de 0,5 :

LL	3,5 - 6,5	7	7,5 - 9	HH
-----------	------------------	----------	----------------	-----------

LL :	La valeur est inférieure à la plage de mesure
3,5 (fort) - 6,5 (faible) :	Sol acide
7 :	pH neutre
7,5 (faible) - 9 (fort) :	Sol alcalin
HH :	La valeur est supérieure à la plage de mesure

- Effectuez plusieurs mesures à différents emplacements pour confirmer le résultat.

Mesurer l'humidité du sol

- Réglez l'interrupteur **pH/°C** situé au dos de l'appareil sur **°C**.
- Retirez le capuchon de protection de la pointe du piquet de terre et plantez l'appareil à la verticale dans la terre à tester.

Ne plantez pas le piquet de terre trop profondément et trop près de la plante. Vous risqueriez d'endommager les racines de cette dernière.

- Appuyez sur la touche **ON**.

L'humidité du sol s'affiche à l'écran au moyen de 5 niveaux :

DRY+	DRY	NOR	WET	WET+
-------------	------------	------------	------------	-------------

DRY+ :	très sec	WET :	humide
DRY :	sec	WET+ :	très humide
NOR :	normal		

- Effectuez plusieurs mesures à différents emplacements pour confirmer le résultat.

Mesurer la température du sol

La température du sol est mesurée en même temps que l'humidité du sol, et affichée à l'écran. La plage de mesure se situe entre **-9 °C** et **+50 °C** (**+16 °F** et **+122 °F**).

Si la valeur est inférieure à la plage de mesure, **LL** apparaît à l'écran. Si la valeur est supérieure, **HH** apparaît.

- Réglez l'unité de température souhaitée, cf. la section « Régler l'unité de température ».

Après l'utilisation

- Éteignez l'appareil.
 - Essuyez la pointe du piquet de terre avec un chiffon légèrement humidifié, puis laissez-la entièrement sécher.
 - Placez le capuchon de protection sur la pointe.
- Rangez l'appareil hors de portée des enfants.

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** conformément aux principes du tri sélectif. Pour cela, tenez compte des possibilités locales de recycler le papier, le carton et les emballages légers.

I Les appareils, les piles et les batteries signalés par ces symboles, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères !

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils usagés en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Celles-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles ne sont pas entreposées et éliminées correctement. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte où éliminer les appareils usagés, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.